

## Einzelne Stimmzungen

| Spare Part Orders<br>Individual Reeds   | Wie man einzelne Stimmzungen für HOHNER Mundharmonikas bestellt   |
|---|---|
| <p><b>1</b></p>  <p>Illus: RO-01</p>   | <p><b>Die Mundharmonika identifizieren</b></p> <p>Jedes Modell kann über die Informationen auf dem rückseitigen Aufkleber des Cases bestimmt werden.</p> <p>Bei älteren Modellen hilft die Bezeichnung auf den Deckeln.</p>   |
| <p><b>2</b></p>  <p>Illus: RO-02</p> | <p><b>Die Tonart feststellen</b></p> <p>Die Tonart ist in den allermeisten Fällen in den oberen Deckel eingraviert.</p>   |
| <p><b>3</b></p>  <p>Illus: RO-03</p> | <p><b>Bestimmen der Mensur Version</b></p> <p><b>Gilt nur für HOHNER Chromatische Mundharmonikas:</b></p> <p>Beginnend im Jahr 2005 wurden die Mensurabmessungen Chromatischer HOHNER Instrumente sukzessive geändert.</p> <p>Die <b>neue Version</b> hat</p> <p><b>eine "X" Markierung unmittelbar vor oder nach dem Stanzdatum</b> auf den Stimmplatten. Wenn <b>kein "X" oder keine Gravur auf der Stimmplatte</b></p> |

zu finden ist dann handelt es sich um die alte Mensur Version.

4

### Identifizieren der oberen bzw. unteren Stimmpalte



Illus: RO-04

Stimmpalten werden nur paarweise verkauft.

Diese Paare sollten nicht durch Ihre Tonart (z.B. C/C#), unterschieden werden, sondern durch ihre Einbaulage: **obere** oder **untere Platte**.

#### Für Diatonische Richter Stimmpalten:

Die **obere Platte** ist die **geblasene Platte**, die **untere** ist die **gezogene Platte**, während Chromatische Platten eine Blas und Ziehlage auf jeder einzelnen Stimmpalte aufweisen.

5

### Die Einbaulage von Stimmzungen bestimmen



Illus: RO-04

Hier gibt es wiederum 2 Möglichkeiten:

- Die **Stimmzunge ist außen montiert** (Ziehzung)
- Die **Stimmzunge ist innen montiert** (Blaszung)

Außen montierte Stimmzungen sind ohne Abnehmen der Stimmpalten zugänglich, während die innen zum Kanzellenkörper montierten Stimmzungen nur frei liegen sind, wenn man die Platten abnimmt.

Genau diese Anordnung wie in Bild RO-04 kann in unserer Querschnittstabelle wieder gefunden werden, wie wir sie in der Bestellung für die Stimmzungen im CSHOP verwenden.

Das Beispiel unten ist von einer HOHNER Chromonika 48 in C.

#### 12-Loch Chromatic Harmonica Standard Solo Tuning C NEUE VERSION

|              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| oben/aussen  | D4     | F4     | A4     | B4     | D5     | F5     | A5     | B5     | D6     | F6     | A6     | D7     |
| oben/innen   | C4     | E4     | G4     | C5     | C5     | E5     | G5     | C6     | C6     | E6     | G6     | Db_C#7 |
| Kanal        | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| unten/innen  | Db_C#4 | F4     | Ab_G#4 | Db_C#5 | Db_C#5 | F5     | Ab_G#5 | Db_C#6 | Db_C#6 | F6     | Ab_G#6 | C7     |
| unten/aussen | Eb_D#4 | Gb_F#4 | Bb_A#4 | C5     | Eb_D#5 | Gb_F#5 | Bb_A#5 | C6     | Eb_D#6 | Gb_F#6 | Bb_A#6 | B6     |

A4=a'=443Hz, Gerade Tonanordnung, Neue Version A4=a'=443Hz, Straight Order Reed Layout, New Version


6

A4 = 440 Hz

Notenbezeichnung in internationaler Schreibweise

7 a' = 440 Hz

8

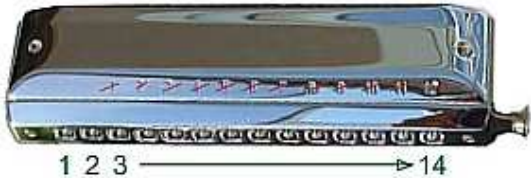

Notenbezeichnung in Deutscher Schreibweise

Bezeichnung der Kanäle (Löcher)

Achtung:

Jede Kanalbezeichnung auf dem Deckel ist bedeutungslos.

Der **erste (tiefste) Kanal** wird **IMMER** und **ausnahmslos** als **Nummer 1** bezeichnet und gezählt.

## Schritt 1

## Bestellung einzelner Stimmzungen



Wir stellen uns vor, dass Sie einzelne Stimmzungen für Ihre HOHNER Chromonica 48 in Tonartf C bestellen wollen.

Sie haben Ihre Mensurversion als 'NEU' identifiziert, weil Sie eine X-Markie auf der Platte gefunden haben.

Rufen Sie den »[HOHNER-CSHOP](#) auf und wählen Sie die Kategorie 'Mundharmonika'.



Dann klicken Sie auf die Unterkategorie "Chromatische Modelle".....

Select other categories - **Chromatic Models** and:  
 ▶ Chrometta Series ▶ Standard Serie ▶ Chromor Series ▶ Toots Thielemans Series ▶ Professional

...dann 'Standard Serie'...

Select other categories ▶ **Standard Serie** and  
 ▶ Chromonica 260\_40 ▶ Chromonica 270\_48 ▶ 280\_64

...dann Chromonica 270\_48.....

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Reed plate set - Chromonica 48</b><br>Art.No.: 1H130102_48<br>▶ more Info<br>Key: C-major 69,70 €* | <b>Reed plate set - M270 Gold</b><br>Art.No.: LH20102_5PG<br>▶ more Info<br>Key: C-gold 99,00 €* | <b>BEED-Set 1700_50</b><br>Art.No.: TM1001000020<br>▶ more Info<br>Key: Variation: C 115,00 €* |
|---|--|--|

...womit Sie die Ersatzteilliste der Hohner Chromonica 48 aufgerufen haben.

Gehen Sie zum Artikel "StimmZUNGEN Satz" und schauen Sie sich die Detailinformationen an, indem Sie auf die Schrift 'mehr Info' klicken.

## Schritt 2 Tonart und Mensur Verison wählen

Unten auf der Seite, die sich nun öffnet, finden sich alle Tonarten und Mensurvarianten, die verfügbar sind. In

Ihrem Fall war das die **Tonart C** und die **Mensurvaiane NEU**.

Klicken Sie die 'mehr Info' Sektion wie mit dem roten Pfeil markiert .

**CSHOP** | Original Spare Parts, Merchandise and Services

EnjoyMusic

HOHNER

Home | Price List | Downloads | Workshops | Terms and Conditions | About Us

Product Search

Registration Dealers Online

Harmonica

- Richter / Diatonic
- Tremolo Models
- Chromatic Models
- Chrometta Series
- Standard Series
- Chromonica 360\_40
- Chromonica 370\_45
- Chromonica 370\_48 gold
- Chromonica 380\_64
- Chromonica 370 Deluxe
- CX-12
- Larry Adler Series
- Tools Thielmann Series
- Professional
- Octave Models
- Play and Learn
- Orchestra
- HISTORIC Collection
- Tools&Aids
- Guitar & Bass
- Melodica
- Merchandise

Product Details

**REED Set 1248\_50**  
 Art.No.: TH18510300000  
 CHOOSE KEY AND VERSION

**115,00 €** incl. VAT, plus Shipping  
 (weight: 0.2 kg)  
 (115,00 €/Set)

[+] zoom

**REED Set 1248\_50**  
 48 x 5 Harmonica Reeds (240 pc) for Chromonica 48 for repair purposes.  
 Can only be processed with **suitable tools**.

One set saves 5 spare plates minimum.

Please identify the **correct reed layout version**

Instructions on how to order individual reeds for HOHNER Chromatic harmonicas can be found under **HOHNER\_instructions\_ordering\_reeds\_en.pdf**

How to exchange single reeds on Hohner Chromatic harmonicas is explained at **Service Workshop Harmonicas G&B: Reed Reed Replacement**

Variant Selection of REED Set 1248\_50

|           |   |                         |             |             |          |
|-----------|---|-------------------------|-------------|-------------|----------|
| more info | <b>REED Set 1248_50_KS_C_NEW C   NEW</b>    | Art.No.: TH185103100103 | Quantity: 1 | add to Cart | 115,00 € |
| more info | <b>REED Set 1248_50_KS_C_OLD C   OLD</b>    | Art.No.: TH185103100101 | Quantity: 1 | add to Cart | 115,00 € |
| more info | <b>REED Set 1248_50_LS_B(H)_NEW B   NEW</b> | Art.No.: TH185103241203 | Quantity: 1 | add to Cart | 115,00 € |
| more info | <b>REED Set 1248_50_LS_B(H)_OLD B   OLD</b> |                         |             |             | 115,00 € |

My Account

email:

password:

Keep me logged in

Login

Open account

Forgot password

Newsletter

email:

Subscribe

Information

- Terms and Conditions
- Privacy Policy
- Right of Withdrawal
- How to order ?
- Shipping
- Newsletter

News:

HOHNER CSHOP NEWS, 18.01.2013  
 HOHNER Service Workshop online At...  
 Continue

Nachdem sich die 'Mehr Info' Sektion der ausgewählten Variante öffnet wird das Querschnittsdiagramm sichtbar. Die Notenbezeichnungen sind genau so dargestellt, wie die Töne auf der Platte angeordnet sind. Die Anordnung entspricht NICHT der Blasen/Ziehen Anordnung üblicher darstellung, vor allem bei Modellen mit gekreuzter Schieberanordnung haben Schieberdarstellung und tatsächliche Einbaulage der Zungen auf den Platten nichts miteinander zu tun.

Nun wird die Stimmzunge, die Sie austauschen wollen, bestimmt und mit einem Mausklick.....



Enjoyment  
an sich

HOME | [PROMO](#) | [Downloads](#) | [Workshops](#) | [Terms and Conditions](#) | [About Us](#)

Product Search

Registration Dealers Online

Harmonica

Reuter / Diabonic

Tremolo Models

Chromatic Models

Chromonica Series

Standard Series

Chromonica 240\_40

Chromonica 270\_40

Chromonica 270\_40 gold

Chromonica 280\_40

Chromonica 270 Deluxe

CR-12

Lobby Actor Series

Toots Thielemans Series

Professional

Deluxe Models

Play and Learn

Diabatica

Historic Collection

Tools&Aids

Guitar & Bass

Medelica

Merchandise

You are here: / Harmonica / Players& Models / Musical Parts / Chromonica 270\_40

**Product Details**

**REED Set 1248\_SO\_KS\_C\_NEW C | NEW**  
Art.No.: TM120102241303  
**CHOOSE KEY AND VERSION**

**115,00 €** Incl. VAT, plus Shipping  
(Weight: 0.3 kg)

Quantity:

**REED Set 1248\_SO\_KS\_C\_NEW C | NEW**  
48 x 5 Harmonica Reeds (240 pc) for HÖHNER Chromonica II 48 • 10 hole models in the key of C. **NEW VERSION** for repair purposes.  
Can only be processed with **specialized tools**.  
One set saves 5 spare plates minimum.

Please identify the **correct reed layout version**  
How to exchange single reeds on Höhner harmonicas is explained at **»Service Workshop Harmonicas COB: Reed Reed Replacement**

Single harmonica reeds can be ordered in sets of 5 pieces per note (4.20 EUR) by clicking the desired note in the following out-tune diagram:

**12-Hole Chromatic Harmonica Standard Solo Tuning C NEW VERSION**

|              |    |     |    |     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |
|--------------|----|-----|----|-----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|
| Upper/Octave | C4 | C#4 | D4 | D#4 | E4 | F4 | F#4 | G4 | G#4 | A4 | A#4 | B4 | B#4 | C5 | FC5 | AC5 | DC5 |
| Lower/Tenore | C3 | C#3 | D3 | D#3 | E3 | F3 | F#3 | G3 | G#3 | A3 | A#3 | B3 | B#3 | C4 | OC4 | EC4 | GC4 |
| High         | 1  | 2   | 3  | 4   | 5  | 6  | 7   | 8  | 9   | 10 | 11  | 12 |     |    |     |     |     |
| Lower/Tenore | UD | CD  | CD | FD  | UD | UD | UD  | UD | UD  | UD | UD  | UD | UD  | UD | UD  | UD  | UD  |
| Upper/Octave | ED | LD  | LD | FD  | ED | ED | ED  | ED | ED  | ED | ED  | ED | ED  | ED | ED  | ED  | ED  |

Harmonica Reed g" / G5 / 1-912.875-6080/0 - Fach 331

**Other variants of: REED Set 1248\_SO**

**REED Set 1248\_SO\_KS\_C\_OLD C | OLD** 115,00 €  
Art.No.: TM120102241301 Quantity:

**REED Set 1248\_SO\_LS\_B(H)\_NEW B | NEW** 115,00 €  
Art.No.: TM120102241303 Quantity:

**REED Set 1248\_SO\_LS\_B(H)\_OLD B | OLD** 115,00 €  
Art.No.: TM120102241301 Quantity:

**REED Set 1248\_SO\_LS\_BB\_NEW BB | NEW** 115,00 €  
Art.No.: TM120102241304 Quantity:

**REED Set 1248\_SO\_LS\_BB\_OLD BB | OLD** 115,00 €  
Art.No.: TM120102241301 Quantity:

**REED Set 1248\_SO\_LS\_A\_NEW A | NEW** 115,00 €

g=1

**My Account:**  
email:   
password:   
   
[Open account](#)  
[Forgot Password](#)

**Newsletter:**  
email:

**Information:**  
[Terms and Conditions](#)  
[Privacy Policy](#)  
[Right of Withdrawal](#)  
[How to order ?](#)  
[Shipping](#)  
[Newsletter](#)

**News:**  
HÖHNER CHOP NEWS, 10.01.2012  
HÖHNER Service Workshops online AL...  
[Continue](#)

..... in den Warenkorb gelegt.

You are here: / View Cart

**1. Cart**

**2. Address**  
login, select  
billing and shipping  
info

**3. Pay**  
select shipping and  
payment method

**4. Order**  
submit order

**5. Ready**  
Order completed

Check out with  or Continue to Next Step

| Product  | Quantity | Unit Price | VAT | Total         |
|--|----------|------------|-----|---------------|
| <input type="checkbox"/> <b>5 pc Harmonica Reed 9" / G5 / 1-912.875-6080/0 - Fach 331</b><br>Art.No.: TM109353 | 1        | 4,20 €     | 19% | 4,20 €        |
| <b>Total Products (net):</b>   |          |            |     | 3,53 €        |
| <b>plus VAT 19% Amount:</b>  |          |            |     | 0,67 €        |
| <b>Total Products (gross):</b>   |          |            |     | 4,20 €        |
| <b>Grand Total:</b>  |          |            |     | <b>4,20 €</b> |

Check out with  or Continue to Next Step

Und weiter gehts wie mit jedem anderen Artikel, den Sie im CSHOP bestellen.

**DAS WAR'S!**

## Hohner Musikinstrumente GmbH



Andreas-Koch-Str. 9  
D-78647 Trossingen  
Telefon +49 (0) 7425 20-0  
Telefax +49 (0) 7425 20-232  
Internet: [www.hohner.de](http://www.hohner.de)  
E-Mail: [info@hohner.de](mailto:info@hohner.de)

Sitz der Gesellschaft: Trossingen  
Reg.-Gericht Stuttgart: HRA  
460628  
Komplementärin:  
Hohner Musikinstrumente  
Verwaltungs-GmbH, Trossingen  
Reg.-Gericht Stuttgart: HRB  
460847  
Geschäftsführer: Manfred Stöhr,  
Klaus Stetter

Commerzbank AG Villingen  
Konto-Nr.: 0158 3400 00,  
BLZ 694 400 07  
IBAN: DE37694400070158340000  
BIC: COBADEFF694

Volksbank Trossingen eG  
Konto-Nr.: 0011910003,  
BLZ 642 923 10

IBAN:  
DE08642923100011910003,  
BIC: GENODES1TRO

USt.-Id.-Nr. DE 813457526  
FA Tuttlingen Steuer-Nr.  
21100/16503  
WEEE-Reg.-Nr. DE 85529967